

Технические характеристики MeetingBar A40


Универсальная панель Android для совместной работы с видео для небольших и средних помещений

Yealink MeetingBar A40 — это многофункциональная панель для видеоконференций для небольших и средних помещений премиум-класса. Она объединяет изображения с двух объективов 48 МП, обеспечивает более высокое разрешение и более четкое качество изображения. Она также оснащена 2 встроенными стереодинамиками, 8-канальным массивом микрофонов MEMS и поддерживает 2 дополнительных микрофона расширения*. Интеллектуальная технология шумоподавления обеспечивает хорошее качество звука.

Yealink MeetingBar A40 позволяет обновиться до последней версии операционной системы Android, Android 13, и будет продолжать получать будущие обновления. Он может гарантировать, что пользователи смогут пользоваться новейшими функциями и улучшениями по мере их появления. Кроме того, он совместим с MDEP от Microsoft, что повышает безопасность и возможности развертывания. Эта интеграция предоставляет пользователям более безопасную среду и оптимизированные процессы развертывания, способствуя более плавному и безопасному пользовательскому опыту.

Более того, Yealink MeetingBar A40 имеет прямое подключение к CTP25, что позволяет упростить процесс входа. Этот оптимизированный процесс входа экономит время и повышает удобство для пользователей.

* Поддержка 2х дополнительных микрофонов: опционально

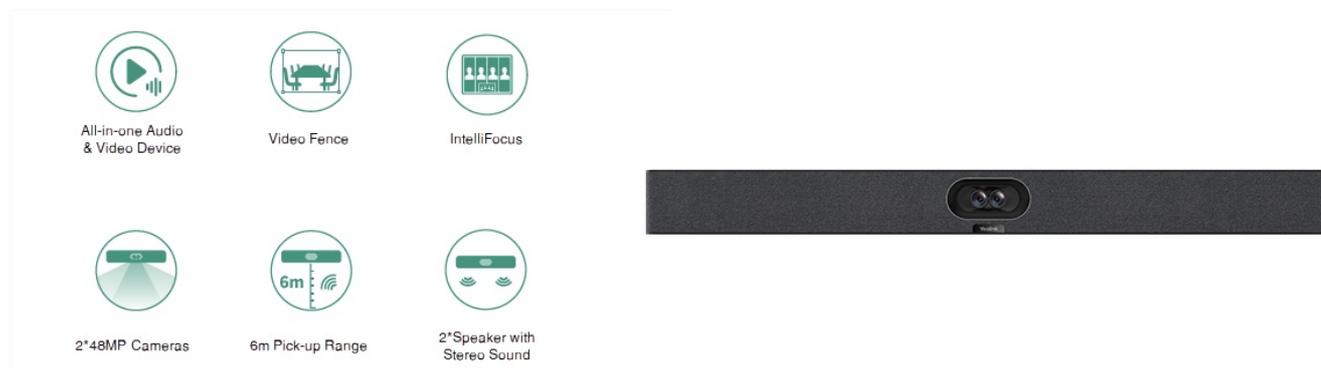

Основные характеристики и преимущества

- **Качество изображения Ultra HD***
- **Высококачественный звукозаписывающий аппарат***
- **Совместимость с Microsoft MDEP**
- **Мультиплатформенная гибкость**
- **Простое развертывание**
- **Удаленное управление устройством**

Качество изображения Ultra HD

Решение для сшивания с двумя объективами и фиксированным фокусом объединяет изображения с двух объективов для достижения более высокой плотности пикселей, что приводит к более четкому и резкому качеству изображения. Это полезно для детального наблюдения во время совещаний, презентаций документов и просмотра удаленными участниками.

Высококачественный звукозаписывающий аппарат

Yealink MeetingBar A40 имеет радиус действия голосового приемника 6 метров и встроенные стереодинамики, а также полнодуплексную связь на расстоянии 3 метров.

технология и 8x MEMS микрофонный массив. Интеллектуальная технология шумоподавления обеспечивает хорошее качество звука. Кроме того, он может поддерживать 2 дополнительных микрофона расширения, которые могут покрыть большой конференц-зал.

Совместимо с MDEP от Microsoft

Yealink MeetingBar A40 совместим с MDEP от Microsoft, что повышает безопасность и возможности развертывания. Эта интеграция предоставляет пользователям более безопасную среду и оптимизированные процессы развертывания, способствуя более плавному и безопасному пользовательскому опыту.

Гибкость мультиплатформенности

Yealink MeetingBar A40 поддерживает собственные Teams, Zoom и т. д. Кроме того, он также поддерживает проводной режим General Mode. После входа в режим BYOD вы можете использовать MeetingBar A40 в качестве периферийного устройства для совещаний, проводимых сторонними приложениями. [Простое развертывание](#)

Yealink MeetingBar A40 имеет прямое подключение к CTP25, что позволяет упростить процесс входа в систему. Необходимо войти в систему только один раз. Этот оптимизированный процесс входа экономит время и повышает удобство для пользователей.

Удаленное управление устройством

Yealink MeetingBar A40 подключается к сети и передает данные на платформу управления устройствами, после чего его можно удаленно управлять, настраивать и обновлять.

Технические характеристики

Параметр	Описание
Операционная система	• Андроид 13

Камера	<ul style="list-style-type: none"> • Максимальное количество пикселей: 2*48MP пикселей • Количество предустановленных позиций: 9 • Электронный подвес • 120° DFOV, 54° VFOV, 110° HFOV • Глубина резкости: 1-5 метров • 6-кратный цифровой зум • Максимальное разрешение: 4K • Максимальная частота кадров: 60 кадров в секунду • Разрешение видеовыходов: 4K60fps, 1080P60fps • Эффективное фокусное расстояние: 4,2 мм • Диафрагма: F/2.2-F/2.4 • Поддерживает широкий динамический диапазон • Изображение с высоким динамическим диапазоном: 10 бит • Поддерживает автоматическую экспозицию • Баланс белого: ATW/авто/ручной • Скорость затвора: 10 мс–33 мс • Минимальная освещенность: 0,5 люкс (днем), 0,1 люкс (ночью) • Отношение сигнал/шум: >63 дБ • Защитная крышка: электрическая крышка объектива • Калибровка объектива • Интеллектуальные возможности <ul style="list-style-type: none"> - ИнтелиФокус - Автоматическое кадрирование - Отслеживание говорящего Люди подсчитывают - Картинка в картинке - Многофокусное кадрирование - Смарт-галерея (только Zoom) • Количество камер: 2
Спикер	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенные динамики 2 x 10 Вт • Максимальный уровень звукового давления: 112 дБ SPL 10 Вт на 0,1 м • Частотная характеристика: 100-16 кГц • Чувствительность: 86 дБ SPL при 1 Вт на расстоянии 0,5 метра • Частота дискретизации: 48 кГц • Угол распространения звука: направлен вперед • Коэффициент гармонических искажений (THD): при 10 Вт, 1 кГц, <5% • Номинальное сопротивление: 4 Ом • Максимальная мощность: 12 Вт • Номинальная мощность: 10 Вт

Микрофон	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенная матрица из 8 микрофонов MEMS • Расстояние срабатывания 6 метров, расстояние срабатывания высокого качества 4 метра • Отношение сигнал/шум: 72 дБ • Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ SPL (все устройство), 100 дБ SPL (отдельный микрофон) • Динамический диапазон: 28-100 дБ SPL • Чувствительность: -38 дБВ/Па • Частотная характеристика: 100-20 кГц • Частота дискретизации: 48К32бит • Разрядность: 32 бита
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> • Разрешение портрета: до 4К30 кадров в секунду • Требуемая пропускная способность: 10 Мбит/с или более
Обмен контентом	<ul style="list-style-type: none"> • До 4К15 в общем режиме • Команды: 1080р на встрече, локальный обмен 4К • Масштаб: 1080р
Стандарт связи протокол	<ul style="list-style-type: none"> • SIP/H.323 в общем режиме
Сетевой протокол	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 <ul style="list-style-type: none"> - 2.4G и 5G двухдиапазонный, 802.11a/b/g/n/ac/ax - 2x2 MIMO • Bluetooth 5.0 • TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/статический IP • Безопасный веб-доступ по протоколу HTTPS
Управление конфигурацией	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматическая настройка через веб-страницу/дисплей/AutoP • Обновление прошивки, сброс настроек к заводским • Импорт и экспорт конфигурации • Экспорт системного журнала
Управление устройством	<ul style="list-style-type: none"> • Веб-портал Yealink Https • Платформа управления устройствами Yealink • Облачный сервис управления Yealink • Платформа управления устройствами Microsoft (Центр администрирования Microsoft Teams/Intune) • Управление устройством Zoom
Установка	<ul style="list-style-type: none"> • Настенное крепление • Используйте крепление TV-Clip • Разместить на рабочем столе

Порты	<ul style="list-style-type: none"> • 1x USB2.0 порт USB-A • 1 порт USB-C • 1 порт Ethernet • 1x порт Yealink VCH (RJ-45) • 1x 3,5 мм линейный вход и линейный выход • 1x порт питания • 1x слот для замка безопасности • 1x слот сброса • 2x HDMI-выхода
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> • MeetingBar A40 • HDMI-кабель x2 • Сетевой кабель x1 • Крепление для телевизора x1 • Настенное крепление x1 • Дополнительный пакет <ul style="list-style-type: none"> - A40-010: A40+VCR11 - A40-031: A40+CTP25
Фактор окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая влажность: 10 - 95% • Рабочая температура: 0 - 40°C
Размеры и вес (Ш × Г × В)	<ul style="list-style-type: none"> • MeetingBar A40: 650 × 62 × 80 мм • СЗ/КТН: 5,540 кг • Вес брутто/коробка: 6,086 кг

Комплект MeetingBar

Тип конференц-зала	Модель	Комплект содержит	Связанная тема
Малый и средний конференц-зал	A40-010	MeetingBar A40 Видеомикрофон 11	MeetingBar A40 - Команды
Малый и средний конференц-зал	A40-031	MeetingBar A40 КТП25	MeetingBar A40 - Команды MeetingBar A40 - Zoom