


# Yealink



Yealink Documentation  
support.yealink.com




## Video Conferencing Speakerphone CPE40

English | Deutsch | Français | Español


**Quick Start Guide V1.1**

# Package Contents

EN



CPE40




(3m, 9.84ft)

CAT5e UTP  
(RJ45 - RJ45) Cable



(20 \* 200 mm)

Cable Ties



Cable Management Cover




Quick Start Guide




M2.0\*5PWHOZN3+  
(W = 4.5)

# Hardware Interface Instructions



No.	Item	Description
1	Previous (Codec)	Connect to the previous omnidirectional microphone or video conference endpoint.
2	Type-C	Reserve interface.
3	Next (Audio)	Connect the next omnidirectional microphone CPE40.


# LED Indicator Instructions

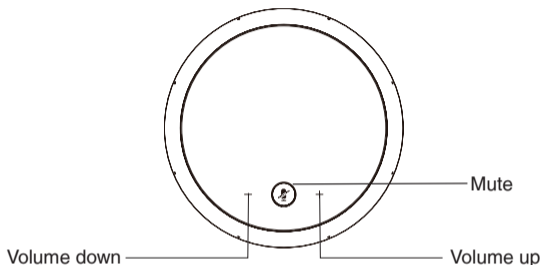

LED Status	Description
Off	Non-call status
Solid red	Muted
Flashing red	Upgrade abnormality
Solid green	Call status/Outgoing call status
Flashing green	Incoming call status
Solid orange	Restart/Abnormality
Flashing orange	Upgrading


# Cascading Mode

- **Standard power adapter(48V 0.7A):** supports cascading up to 3 CPE40 (optional power adapter (48V 2A): supports cascading up to 7 CPE40)

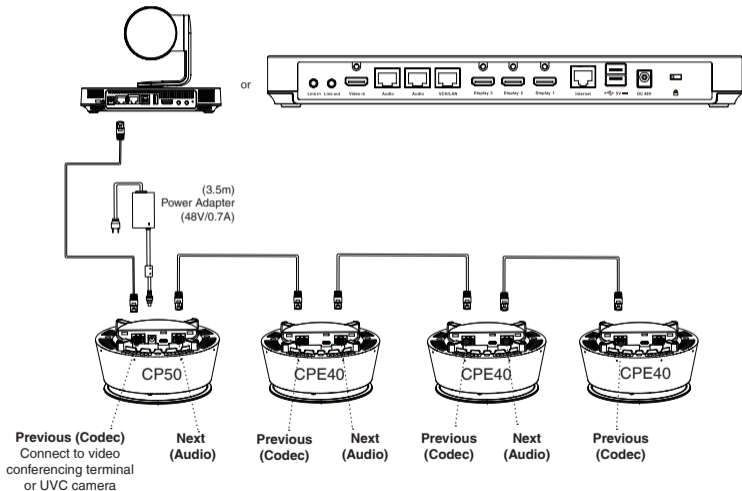


# CPE40 Connection

- **Connect to PC**

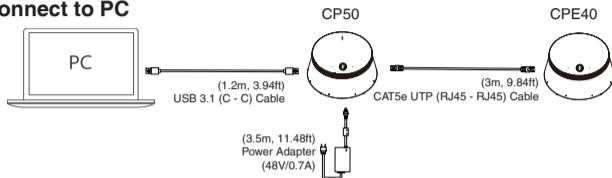


- **Connect to OPS**

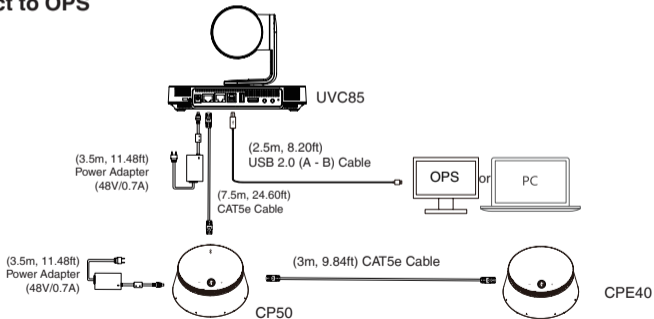


 In this mode, additional connection of the CP50 to the PC for screen sharing is not supported.

- **Connect to PC and TV**

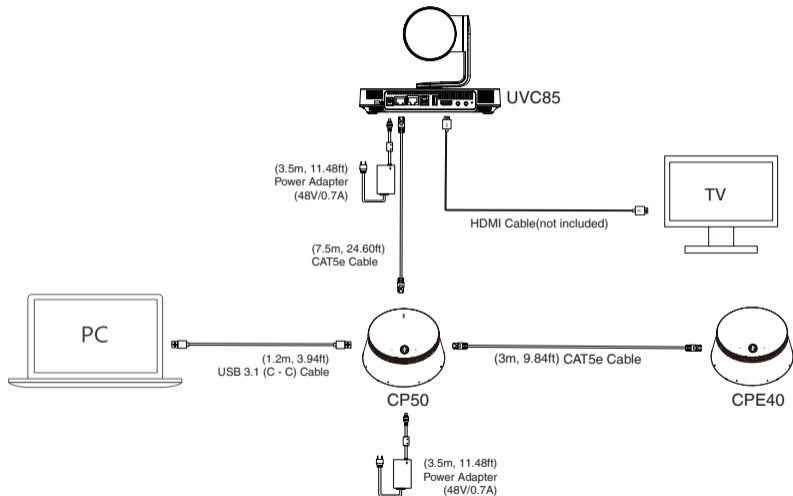


- **Connect to the video conference endpoint host** (take MeetingEye 500 for example):

**Method 1: CPE40 paired with CP50**

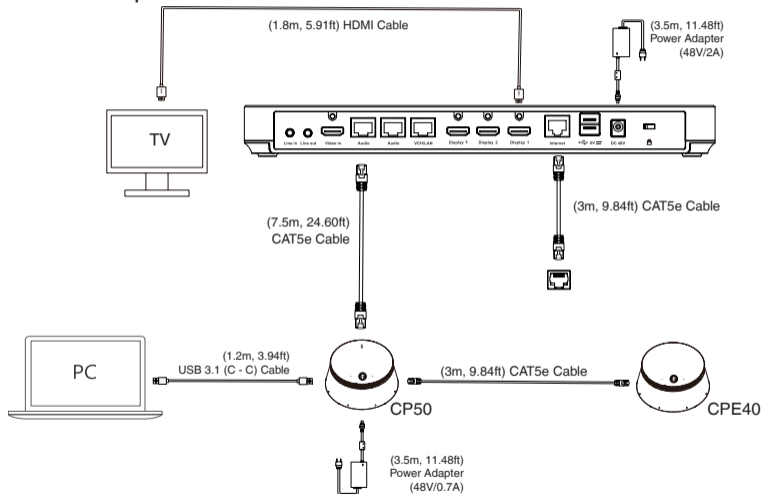

## Method 2: CPE40 direct connection

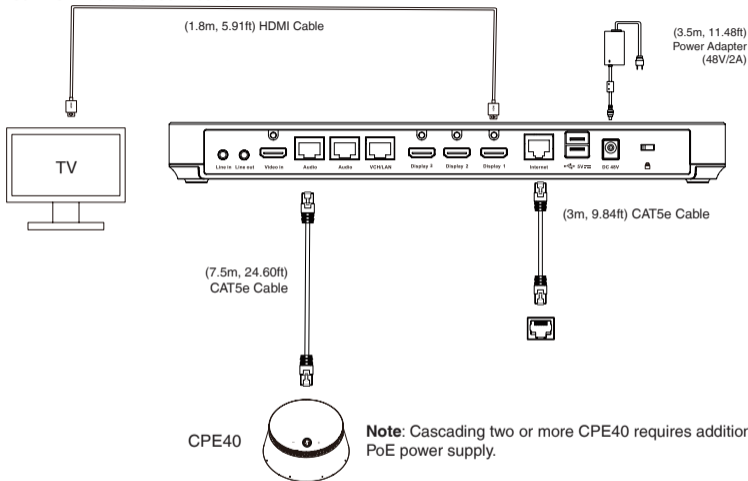

## Firmware Upgrade


When the CPE40 is connected to the CP50, upgrading the CP50 will also upgrade the CPE40.

# Lieferumfang

DE




CPE40



(3m, 9,84ft)  
CAT5e UTP  
(RJ45 - RJ45) Kabel



(20 \* 200 mm)  
Kabelbinder



Kabelmanagement-  
Abdeckung




Kurzanleitung




M2.0\*5PWMHOZN3+  
(W = 4,5)

# Anleitung für die Hardware-Schnittstelle



Nr.	Artikel	Beschreibung
1	Previous (Codec)	Verbinden Sie sich mit dem vorherigen omnidirektionalen Mikrofon oder dem Video-Konferenz-Endpunkt.
2	Typ C	Schnittstelle reservieren.
3	Next (Audio)	Verbinden Sie das nächste omnidirektionale Mikrofon CPE40.


# Anweisungen für die LED-Anzeige

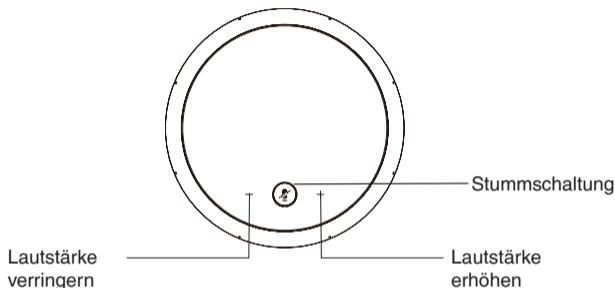

LED-Status	Beschreibung
Aus	Kein Anrufstatus
Dauerhaft rot	Stummgeschaltet
Blinkend rot	Upgrade-Fehler
Dauerhaft grün	Anruf status/Status des ausgehenden Anrufs
Blinkend grün	Eingehender Anrufstatus
Dauerhaftes Orange	Neustart/Fehler
Blinkendes Orange	Aktualisierung


# Kaskadenmodus

- **Standard-Netzadapter (48V 0.7A):** unterstützt Kaskadierung von bis zu 3 CPE40 (optionaler Netzadapter (48V 2A): unterstützt Kaskadierung von bis zu 7 CPE40).

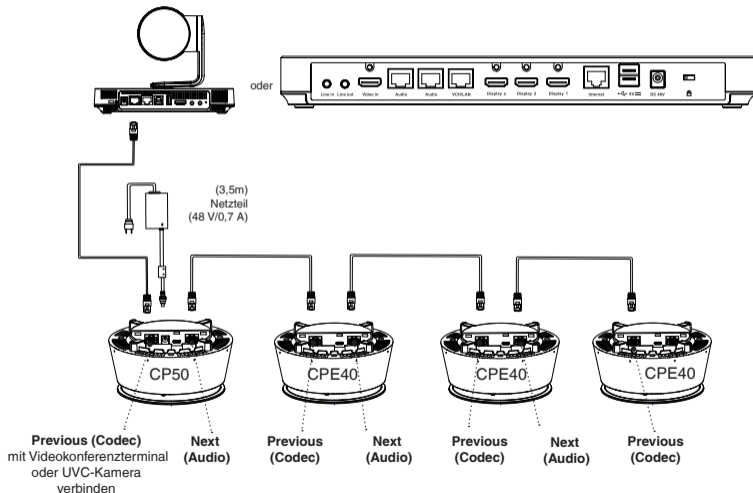


# CPE40 Verbindung

## • Verbinden mit PC

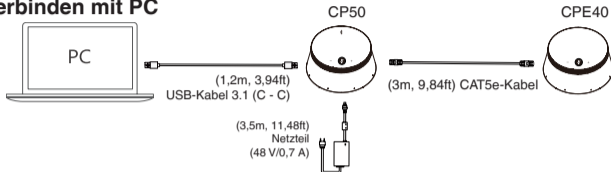


## • Verbinden mit OPS

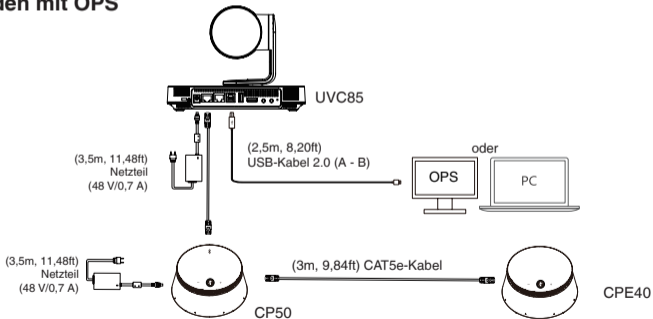


In diesem Modus wird die zusätzliche Verbindung des CP50 mit dem PC zur Bildschirmfreigabe nicht unterstützt.

- Verbindung mit PC und Fernseher herstellen.

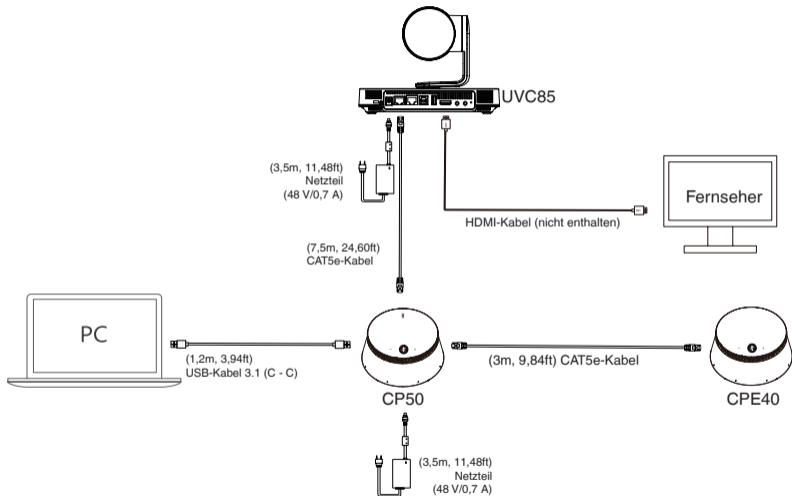


- **Verbinden Sie sich mit dem Videokonferenz-Endpunkt-Host** (zum Beispiel MeetingEye 500):

**Methode 1: CPE40 kombiniert mit CP50**

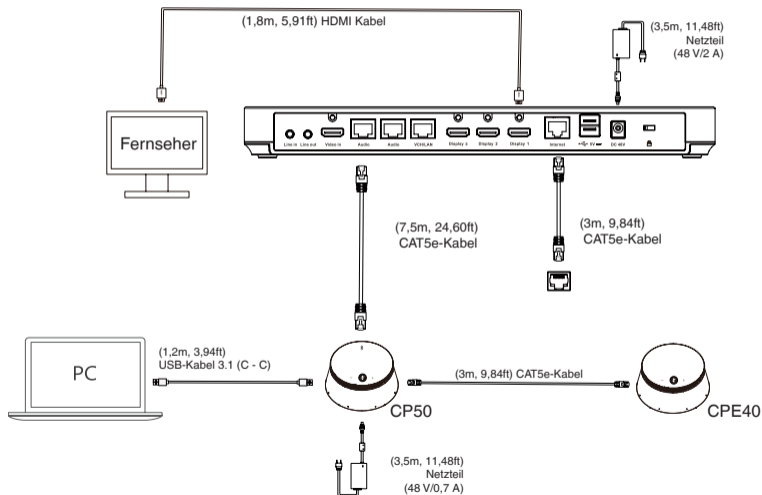

## Methode 2: CPE40 Direktverbindung

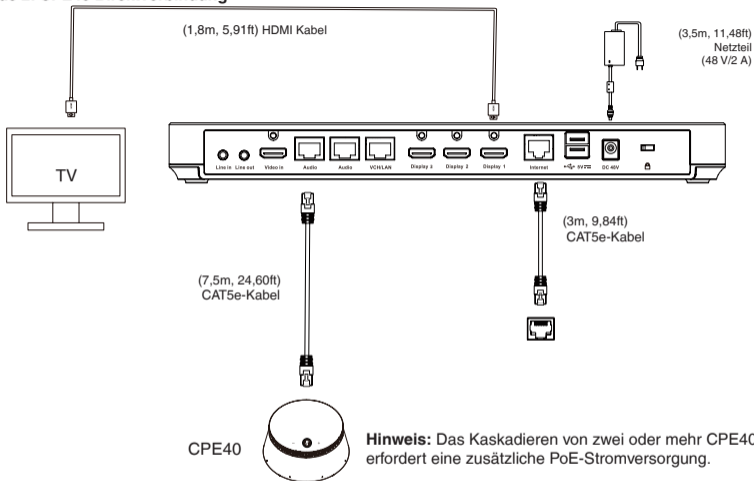

## Firmware-Aktualisierung und Erweiterung


Wenn das CPE40 mit dem CP50 verbunden ist, wird das Upgrade des CP50 auch das CPE40 upgraden.

# Contenu de la boîte

FR



CPE40



(3m, 9,84ft)

CAT5e UTP  
Câble (RJ45 - RJ45)



( 20 × 200 mm)

Serre-câbles



Cache-câbles




Guide de démarrage  
rapide




M2.0\*5PWHOZN3+  
(W = 4,5)

# Instructions de l'interface matérielle



N°	Élément	Description
1	Previous (Codec)	Connectez-vous au microphone omnidirectionnel précédent ou au point de terminaison de vidéoconférence.
2	Type C	Réserver une interface.
3	Next (Audio)	Connectez le prochain microphone omnidirectionnel CPE40.


# Instructions du voyant LED

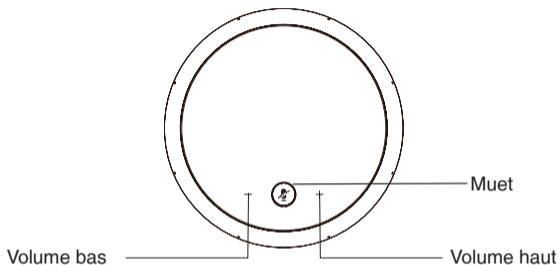

État des LED	Description
Éteint	Hors appel
Rouge fixe	En sourdine
Rouge clignotant	Anomalie de mise à jour
Vert fixe	Statut de l'appel/État de l'appel sortant
Vert clignotant	Appel entrant
Orange fixe	Redémarrage/Anomalie
Orange clignotant	Mise à jour en cours


# Mode Cascade

- **Adaptateur secteur standard (48V 0,7A) : prend en charge jusqu'à 3 CPE40 en cascade** (adaptateur secteur optionnel (48V 2A) : prend en charge jusqu'à 7 CPE40 en cascade).

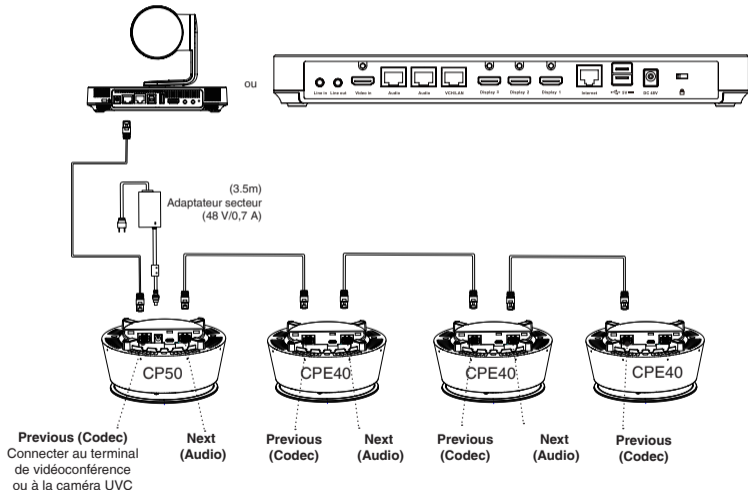


# Connexion CPE40

- Connexion à un PC

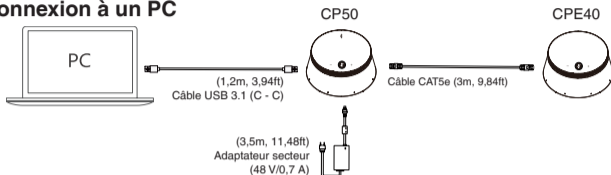


- Connexion à un OPS

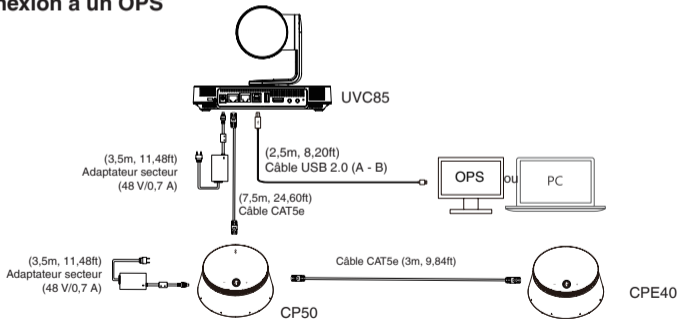


En mode, la connexion supplémentaire du CP50 au PC pour le partage d'écran n'est pas prise en charge.

- **Connectez-vous au PC et à la TV**

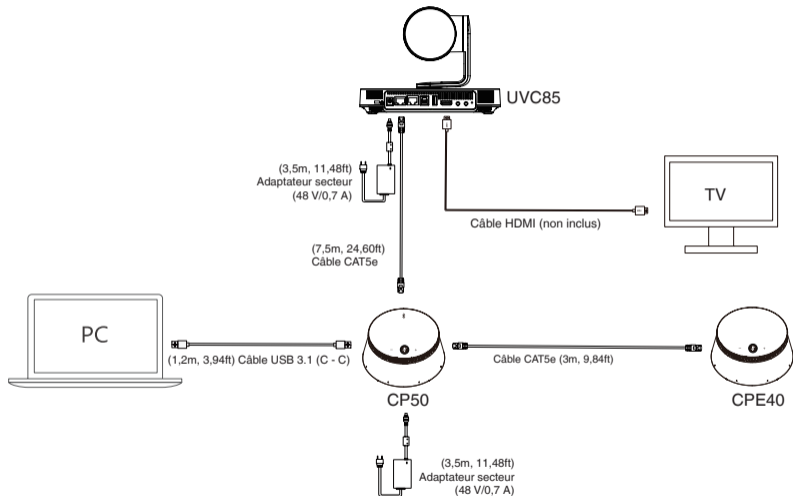


- **Connectez-vous à l'hôte du point de terminaison de la vidéoconférence** (prenez par exemple MeetingEye 500) :

**Méthode 1 : CPE40 associé à CP50**

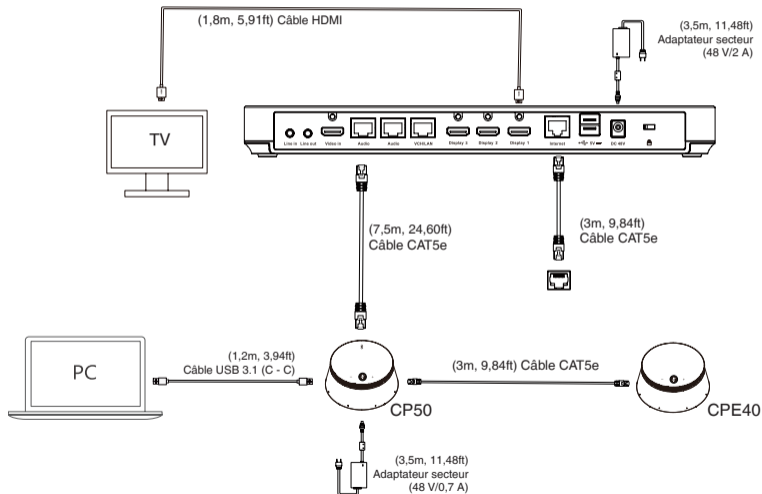

## Méthode 2 : connexion directe CPE40

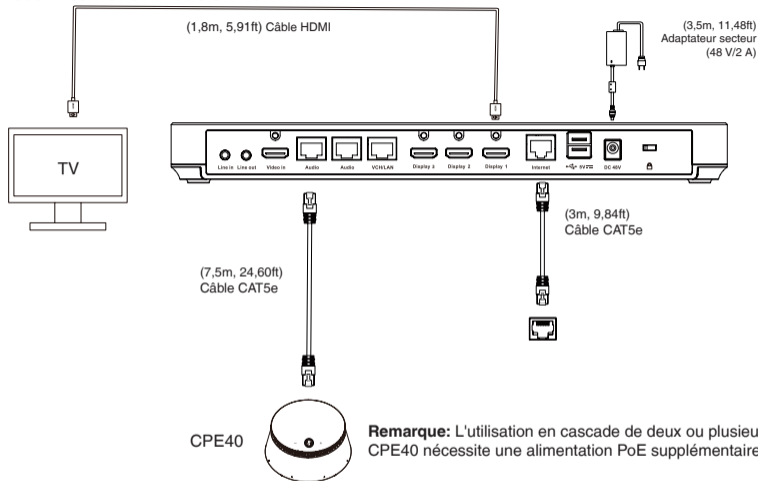

## Mise à niveau du micrologiciel


Lorsque le CPE40 est connecté au CP50, la mise à niveau du CP50 mettra également à niveau le CPE40.

# Contenido del paquete

ES



CPE40



(3m, 9.84 pies)  
CAT5e UTP  
Cable (RJ45 - RJ45)



(20 \* 200 mm)  
Sujetacables



Cubierta de Gestión de  
Cables




Guía de inicio rápido




M2.0\*5PVMHOZN3+  
(W = 4.5)

# Instrucciones de Interfase de hardware



No.	Artículo	Descripción
1	Previous (Codec)	Conéctese al micrófono omnidireccional anterior o al punto final de videoconferencia.
2	Tipo C	Reservar interfaz.
3	Next (Audio)	Conecta el siguiente micrófono omnidireccional CPE40.

# Estado del indicador LED

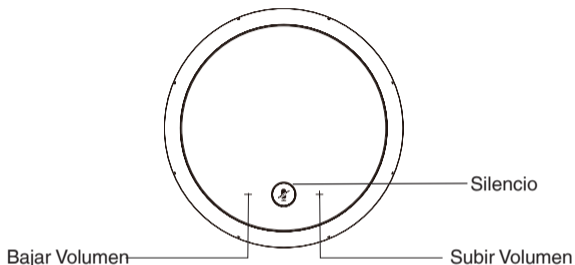


Estado de LED	Descripción
Apagado	Estado sin llamada
Rojo sólido	Silenciado
Rojo parpadeante	Anomalía de actualización
Verde sólido	Estado de llamada/Estado de la llamada saliente
Verde intermitente	Estado de llamada entrante
Naranja sólido	Reinicio/Anomalía
Naranja intermitente	Actualizando





# Conexión CPE40

- **Conectar al PC**

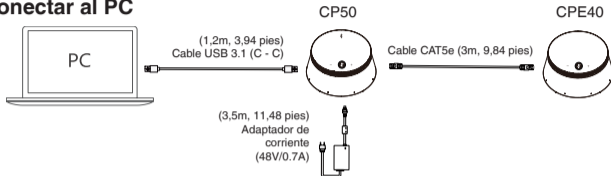


- **Conectar a OPS**

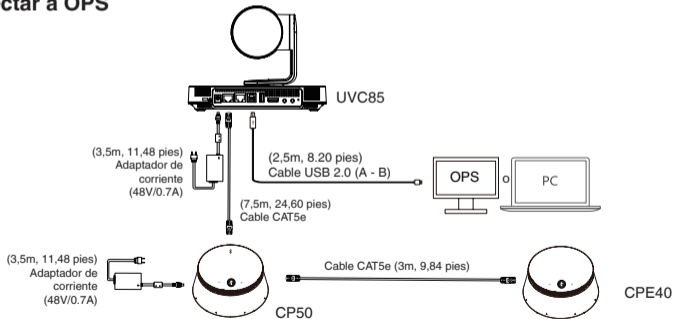


 En este modo, la conexión adicional del CP50 al PC para compartir pantalla no está soportada.

- Conectar a PC y TV

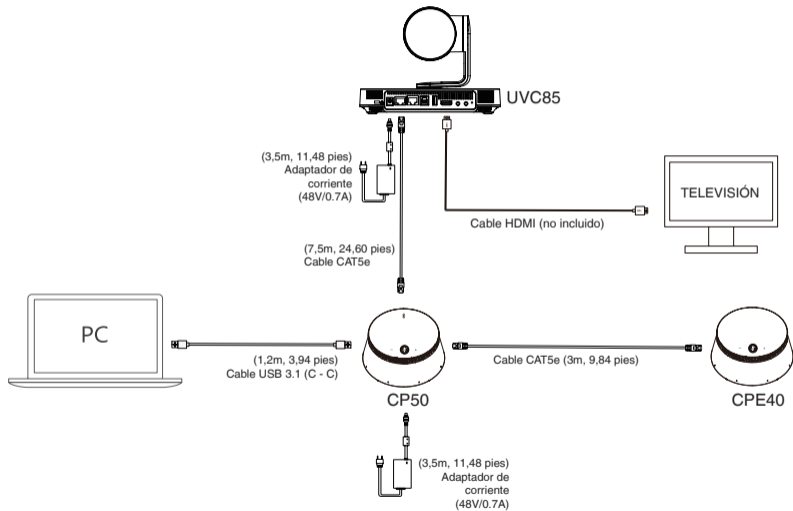


- **Conéctese al host del punto final de videoconferencia** (por ejemplo, MeetingEye 500):

**Método 1: CPE40 emparejado con CP50**

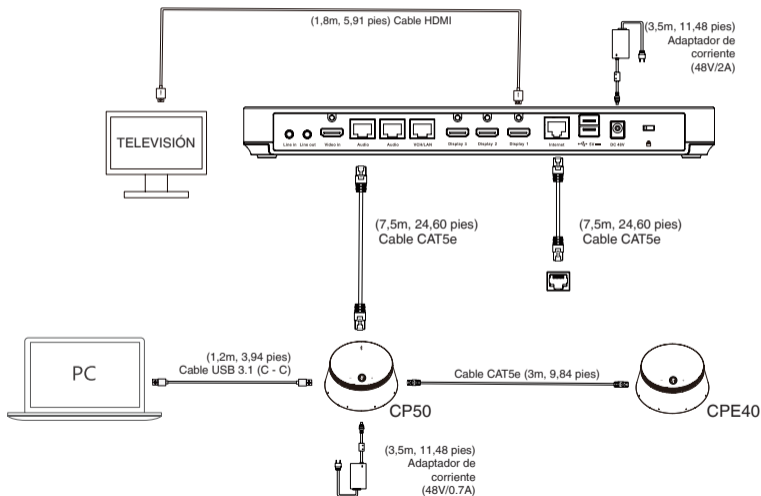

## Método 2: conexión directa CPE40

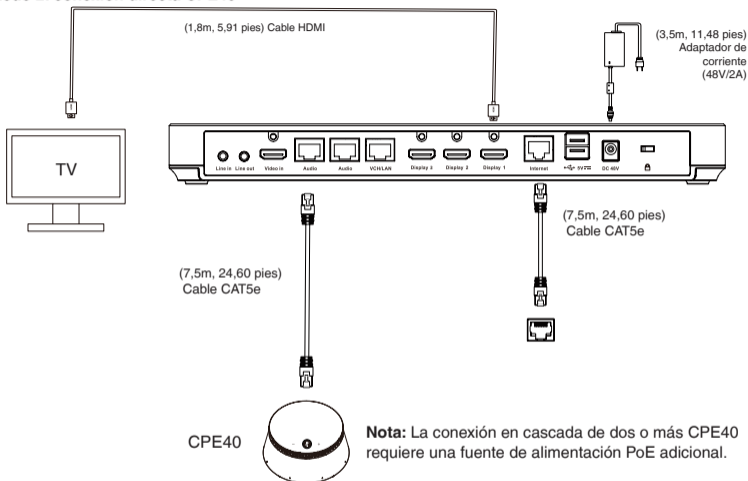

## Actualización de firmware

Cuando el CPE40 está conectado al CP50, actualizar el CP50 también actualizará el CPE40.

# Regulatory Notices

## Regulatory Notices

### Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +32 to 113°F (0 to 45°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

### Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

### Explanation of the symbols

- DC symbol
- — is the DC voltage symbol.
- WEEE Warning symbol



To avoid the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, and users of electrical and electronic equipment should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol. Do not dispose of WEEE as unsorted municipal waste and have to collect such WEEE separately.

### Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

### Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!



#### General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean, avoid collision and crash.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.



#### Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.



#### Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.

- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately.
- Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.



#### Battery Requirements

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.
- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this handset.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to your eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the handset or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.



#### Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry.

#### Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.
2. You cannot connect the cable properly.
1. You may have connected a wrong Yealink device.
2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.
- Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

#### FCC CAUTION:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.  
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### ISED WARNING:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'empêcher le fonctionnement.

"This device meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications. / Ce produit répond à la innovation, des sciences et de Développement économique Canada spécifications techniques applicables."

#### EU Regulatory Information

Support Frequency Bands and Power:  
Bluetooth 2.4GHz±20 dBm

#### Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
No.666 Hu'an Rd,HuFi District Xiamen City, Fujian, P.R.China  
support@yealink.com  
Made in China  
Yealink (Europe) Network Technology GmbH  
Georg-Muche-Straße 5, 80807 Munich  
EUROPE @ Yealink.com  
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
Suite 160, 5445 legacy drive, Plano, Texas, 75024, United States  
AIXCOM TECHNOLOGY PTE. LTD.  
3 TEMASEK AVENUE #27-02 CENTENNIAL TOWER SINGAPORE (039190)  
Made in Vietnam

# Regulatorische Hinweise

#### Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen  
Betriebstemperatur: +32 bis 113°F (0 bis 45°C)  
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend  
Lagertemperatur: -22 to +158°F (-30 to +70°C)  
**Garantie**

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

#### Symbol DC

— ist das Symbol für DC-Spannung.

#### Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

#### Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Gerätes! Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, um die Brandgefahr, die Gefahr einer schweren Verletzung oder die Gefahr eines Sachschadens zu mindern.

#### ⚠ Umgebungsanforderungen

- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen und rutschsicheren Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Haushaltsgeräten mit einem starken magnetischen oder elektro magnetischen Feld wie zum Beispiel ein Mikrowellenherd oder ein Kühlschrank auf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser, Staub oder Chemikalien gerät.
- Schützen Sie das Produkt vor aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel Badezimmer, Waschküchen und leuchten Kellern auf.

#### ⚠ Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

#### ⚠ Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab, dieses Gerät ist nicht für die Verwendung auf weichem Untergrund vorgesehen.
- Die Markierungsinformationen befinden sich außen am Boden
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und staubfrei.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren oder brandgefährdeten Gegenständen, wie z. B. Materialien aus Gummi.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen oder offenem Feuer, wie z. B. einer Kerze oder einer elektrischen Heizung.

- Sicherheitshinweise zum Akku
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, da er hierdurch kurzgeschlossen und bes. chädigt wird.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht extrem hohen Temperaturen aus, da er hierdurch explodieren könnte.
- Schalten Sie das Mobilteil aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.
- Verwenden Sie den Akku nicht, um ein anderes Gerät als dieses Mobilteil
- mit Strom zu versorgen.
- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, da austretendes Elektrolyt ätzend wirkt und Ihre Augen oder Ihre Haut schädigen kann.
- Verwenden Sie nur mit dem Mobilteil ausgelieferte oder ausdrücklich von Yealink empfohlene Akkus.
- Defekte oder leere Akkus und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie alte Batterien an den Fachhändler, einen lizenzierten Batteriehandlender oder an eine ausgewiesene Sammelstelle zurück.
- Reinigungshinweise
- Vor dem Reinigen der Basisstation stellen Sie deren Verwendung ein und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Mobilteils den Akku heraus, um die Gefahr eines Stromschlags zu mindern.
- Reinigen Sie Ihr Produkt lediglich mit einem leicht angefeuchteten anti-statischen Tuch.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

#### UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden. Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein. Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

**Akkus:** Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden. Dieses Telefon wird nur mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen gemäß den Vorschriften für batterie-ertriebene Geräte. Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku gegen einen falschen Akku ausgetauscht wird. Entsorgen Sie Batterien gemäß der Anleitung.

#### Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

s gibt Probleme mit dem Steckerschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.

2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

as Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

as Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.

2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

s befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

#### FCC-ACHTUNG:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt

an folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

#### ISED-WARNING:

Dieses Gerät entspricht den lizenzierten RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen

verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

e présentappareilse conforme aux CNR d'Industrie Canada applies aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationest autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est sensible

#### EU-Regulierungsinformationen

Unterstützte Frequenzbänder und Leistung:

Bluetooth 2,4 GHz < 20 dBm

#### Kontaktinformationen des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.China

support@yealink.com

Made in China

Yealink (Europe) Network Technology GmbH

Georg-Muhs-Straße 5, 80807 Munich

EUROPE@yealink.com

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Suite 160, 5445 legacy drive, Plano, Texas, 75024, United

States

AIXCOM TECHNOLOGY PTE. LTD.

3 TEMASEK AVENUE #27-02 CENTENNIAL TOWER SINGAPORE (039190)

Made in Vietnam

## Avisos reglamentarios

#### Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

Température de fonctionnement : +32 à 113 °F (0 à 45 °C)

Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation

Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 °C)

#### Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normale-ment selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

#### Symbole DC

est le symbole de tension CC.

#### Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union eu-roépénne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

#### Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Afin de réduire le risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels,

isez les consignes de sécurité suivantes soigneusement avant d'utiliser le produit.

#### Exigences environnementales

- ayez le produit sur une surface stable, plane et antidérapante.
- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil ou près de tout appareil électromagnétique produisant un champ magnétique ou électro magnétique puissant, tel qu'un micro-ondes ou un réfrigérateur.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau, de la poussière ou des produits chimiques.
- Protégez le produit des liquides et vapeurs agressives.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- N'installez pas le produit dans une pièce trop humide, comme une salle de bain, une buanderie ou une cave

humide.

#### **⚠ Consignes d'utilisation**

- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cet équipement n'est pas des-tiné à être utilisé sur un support souple.
- Les informations de marquage sont situées à l'extérieur du fond
- Placez l'appareil dans un endroit bien aéré. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Maintenez l'appareil sec et exempt de poussière.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'objets inflammables ou vul-nérables au feu, tels que des matériaux en caoutchouc.
- Éloignez l'appareil de toute source de chaleur ou d'un feu nu, comme une bougie ou un radiateur électrique.

#### **⚠ Exigences d'utilisation**

- No cubra las aberturas de ventilación, este equipo no está diseñado para usarse sobre un soporte blando.
- La información de marcado se encuentra en el exterior de la parte inferior.
- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de ningún objeto inflamable o vulner-able al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de cualquier fuente de calor o fuego descubi-erto, como una vela o un calentador eléctrico.

#### **⚠ Précautions relatives à la batterie**

- N'immergez pas la batterie dans l'eau, vous risqueriez de la court-circuiter et de l'endommager.
- N'exposez pas la batterie à une flamme nue et ne la laissez pas à un endroit où elle pourrait être soumise à des températures extrêmement élevées, qui risqueraient d'entraîner son explosion.
- Éteignez le combiné avant de retirer la batterie.
- N'essayez pas d'utiliser la batterie pour alimenter tout autre appareil que ce combiné.
- N'essayez pas d'ouvrir ou d'abîmer la batterie, les électrolytes qu'elle contient sont corrosifs et risquent de causer des lésions aux yeux ou sur la peau.
- Utilisez uniquement l'accumulateur rechargeable fourni avec le combiné ou un accumulateur expressément recommandé par Yealink.
- Les batteries défectueuses ou épuisées ne doivent jamais être traitées comme des déchets ménagers. Renvoyez les batteries usagées à leur tour-isseur, à un vendeur de batteries agréé ou à un point de collecte désigné.

#### **⚠ Conseils de nettoyage**

- Avant de nettoyer la station de base, éteignez-la et débranchez son cordon d'alimentation.
- Retirez la batterie avant de nettoyer le combiné afin de réduire le risque d'électrocution.
- Nettoyez uniquement votre produit à l'aide d'un chiffon antistatique légère-ment humidifié.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

#### **♻ RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL**



- Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers
- Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- Respectez toujours la réglementation en vigueur
- Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires.
- e symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.
- Batteries : Assurez-vous que la batterie est installée dans la bonne position. Ce téléphone utilise
  - uniquement des batteries rechargeables.
  - Informations obligatoires conformément à la réglementation sur les dispositifs à batterie. Avertissement
    - : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie du mauvais type.
    - liminez les batteries conformément aux instructions.

#### **Dépannage**

- L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.  
auvaise connexion avec la fiche.
1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
  2. Branchez-la sur une autre prise murale.
- L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionne-ment.
1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.
  - e câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.
  1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
  2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.
- e port contient peut être de la poussière.

Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

#### **MISE EN GARDE FCC:**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer "interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

#### **AVERTISSEMENT ISED:**

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

e présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de "appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'entraîner la fonctionne-ment.

Información regulatoria de la UE

Bandas de frecuencia y potencia admitidas:  
Bluetooth 2.4 GHz < 20 dBm

#### **Informations de contact**

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
No.686 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.China  
support@yealink.com  
Made in China

Yealink (Europe) Network Technology GmbH  
Georg-Mueller-Straße 5, 80607 Munich  
EUROPE @ Yealink.com

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  
Suite 160, 5445 legacy drive, Plano, Texas, 75024, United States

AIXCOM TECHNOLOGY PTE. LTD.  
3 TEMASEK AVENUE #27-02 CENTENNIAL TOWER SINGAPORE (039190)  
Made in Vietnam

## Avis réglementaires

#### **Instrucciones de seguridad**

Temperatura ambiente de funcionamiento  
Temperatura de funcionamiento: +32 to 113°F (0 to 45°C)  
Humedad relativa: 5% to 90%, sin condensación  
Temperatura de almacenaje: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

#### **Garantía**

La garantía del producto está limitada solo a la unidad, cuando se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No somos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, o por cualquier reclamo de un tercero. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; No nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdidas de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

#### **Símbolo CC**

Es el símbolo de voltaje de CC.  
Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva RoHS de la UE. Es de declaraciones de cumplimiento se pueden obtener contactando a support@yealink.com.

#### Instrucciones de seguridad

Conserve estas instrucciones. [Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo!]

Las siguientes instrucciones básicas de seguridad deben respetarse siempre para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y otras lesiones personales.

#### ⚠️Requisitos generales

- Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de instalar y usar el dispositivo y controle la situación durante el funcionamiento.
- Mantenga siempre el dispositivo seco y limpio durante el proceso de almacenamiento, transporte y funcionamiento.
- Evite golpes y sacudidas en el dispositivo durante el proceso de almacenaje, transporte y funcionamiento.
- No desmonte el dispositivo por su cuenta. En caso de fallos, póngase en contacto con el centro de mantenimiento designado para su reparación.
- No se permite hacer modificaciones en la estructura ni el diseño de seguridad del dispositivo sin previo consentimiento por escrito.
- ealink no será responsable bajo ninguna circunstancia de las consecuencias o problemas legales derivados de dichas modificaciones.
- Consulte las leyes y estatutos pertinentes cuando use el dispositivo. También deben respetarse los derechos legales de terceros.

#### ⚠️Requisitos ambientales

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- Coloque el dispositivo sobre una plataforma estable y nivelada.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños
- deformaciones causadas por el peso.
- Deje al menos 10 cm de distancia entre el dispositivo y los objetos más cercanos para facilitar la disipación del calor.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego vivo, como velas o radiadores eléctricos.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.

#### ⚠️Requisitos de funcionamiento

- No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo ni sus accesorios para evitar asfixia accidental.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o autorizados por el fabricante.
- La alimentación eléctrica debe cumplir los requisitos de voltaje de entrada del dispositivo. Utilice únicamente una toma de corriente con protección contra sobretensiones.
- Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.
- No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto ni use el equipo cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, palanga-na, fregadero, sótanos húmedos o piscinas.
- No pise, estire ni retuerza los cables para evitar fallos del dispositivo.
- En caso de tormenta, deje de usar el aparato y desenchúfelo de la alimentación eléctrica. Desenchufe la clavija eléctrica y el cable de par trenzado (el cable de radiofrecuencia) de la línea de abonado digital simétrica (ADSL, por sus siglas en inglés) para evitar rayos.
- Si deja el dispositivo sin utilizar durante mucho tiempo, desconéctelo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica.
- Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento designado para su reparación.
- o introduzca ningún objeto que no forme parte del producto o de los accesorios en las ranuras del equipo.
- Antes de conectar un cable, conecte el cable de toma de tierra del dispositivo. No desconecte el cable de toma de tierra hasta que haya desconectado los demás cables.

#### ⚠️Requisitos de limpieza

- Antes de limpiar el dispositivo, deje de utilizarlo y desconéctelo de la alimentación eléctrica.
- Utilice un trapo suave, seco y antiestático para limpiar el dispositivo.
- Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría provocar una descarga eléctrica y otros peligros.

#### ♻️RECICLAJE AMBIENTAL

- Nunca deseché el equipo con los residuos domésticos

- Pregunte en su ayuntamiento cómo desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y
- os componentes en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.
- Respete siempre la normativa vigente
- En caso de incumplirla, podría ser multado o
- procesado en cumplimiento de la ley. El cubo de basura tachado que aparece en el producto indica que debe llevarse
- un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil.

#### Problemas y soluciones

La fuente de alimentación no alimenta al dispositivo de Yealink.

ay una mala conexión con el enchufe.

Limpie el enchufe con un trapo seco.

Conecte a una toma de pared diferente.

La temperatura del entorno está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.

Asegúrese de que la temperatura del entorno está dentro de los límites permitidos.

El cable entre la unidad y el dispositivo de Yealink no está conectado correctamente.

1. Conecte el cable correctamente.

El cable no se puede conectar correctamente.

Es posible que haya conectado un dispositivo incorrecto.

Utilice la fuente de alimentación correcta.

l puerto está sucio.

Limpie el puerto

Póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención autorizado para cualquier consulta.

#### Informations réglementaires de FUE

Bandes de fréquences et puissance prises en charge :

Bluetooth 2.4 GHz < 20 dBm

#### Información de Contacto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.686 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.China

support@yealink.com

Made in China

Yealink (Europe) Network Technology GmbH

Georg-Muche-Straße 5, 80807 Munich

EUROPE @ Yealink.com

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Suite 160, 5445 legacy drive, Plano, Texas, 75024, United States

AIXCOM TECHNOLOGY PTE. LTD.

3 TEMASEK AVENUE #27-02 CENTENNIAL TOWER SINGAPORE (039190)

Made in Vietnam



## Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 10 / July / 2024

declare that the product

**Type: Video Conferencing Speakerphone**

**Model: CPE40**

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

**Directive:** 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Conformity**

The product complies with the following standards:

Safety : EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

**Harmonized: UN-EN62321**

**Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

**Directive 2012/19/EU** of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

**Regulation (EC) No.1907/2006** of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

## About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".


With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

## Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C  
Copyright©2026 Yealink Inc. All right reserved.



430104003613