

- ✓ TrueConf Group Silent
- ✓ TrueConf Control Panel 8
- ✓ TrueConf 2512U3H
- ✓ Yamaha YVC-1000

TrueConf Group Silent

Аппаратный SIP/H.323 терминал для переговорных комнат до 14 человек.



TrueConf Group Silent — кодек, который обеспечивает бесшумную работу и оснащен креплениями VESA для удобной установки на стену. Встроенная плата захвата позволяет захватывать контент по HDMI с устройств пользователей, находящихся в переговорной комнате.

TrueConf 2512U3H POE — PTZ-камера с оптический увеличением 12× и разрешением Full HD (1080p). Обеспечивает наведение на докладчиков и превосходное качество видео без применения кадрирования благодаря зуму, вне зависимости от их расположения в переговорной комнате.


TrueConf Control Panel 8 — сенсорный планшет, созданный для управления всеми функциями терминала TrueConf Group Silent. С его помощью можно легко управлять звонками, устройствами и настройками. На планшете отображается расписание предстоящих событий, а доступ к настройкам защищен ПИН-кодом для дополнительной безопасности.

Yamaha YVC-1000 — спикерфон с лучшими на рынке встроенными технологиями эхоподавления, позволяющие качественно передать голос всех участников переговорной комнаты. Второй микрофон позволяет увеличить площадь захвата голоса.

PTZ-камера и спикерфон подключаются к кодеку через USB, планшет — через POE-инжектор и USB-сетевую карту. В комплект входят кабели HDMI и DisplayPort для подключения телевизионных панелей.

Преимущества комплекта

- ✓ Сделано в России
- ✓ Пассивное охлаждение и бесшумная работа, VESA крепление кодека
- ✓ Превосходное качество передаваемого голоса
- ✓ Детализация изображения остаётся неизменной благодаря оптическому зуму 12×
- ✓ Захват звука передаваемого по HDMI контента, вывод его в переговорку и в конференцию
- ✓ Безопасное подключение сенсорного планшета управления через USB
- ✓ Экосистема TrueConf: Конференции, Календари, Адресные книги, Диспетчеризация, Регистратор
- ✓ Настройки системы доступны в экранном меню, планшете, в WEB и защищены паролями
- ✓ Наличие разнообразных API (gRPC, REST, SSH, RS232)
- ✓ Интеллектуальная защита от спам-звонков при работе на белом IP

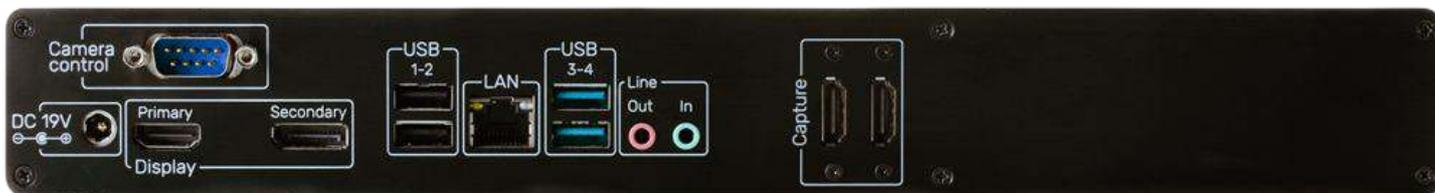

Спецификация

Состав комплекта

- ВКС-терминал TrueConf Group Silent
- PTZ-камера TrueConf 2512U3H POE
- Спикерфон Yamaha YVC-1000 с доп. микрофоном
- Пульт ДУ инфракрасный
- Комплект кабелей
- Планшет TrueConf Control Panel 8
- Комплект подключения планшета: USB-RJ45 адаптер, PoE-инжектор

Видео выходы

- 1 x HDMI 2.0
- 1 x DisplayPort

Видео входы

- 2 x HDMI 1080p60 для контента
- USB 3.0 для PTZ-камеры

Видео стандарты и протоколы

- Видеокодеки: H.261, H.263, H.264, H.264 High Profile, H.265 Main profile
- H.323 звонки с поддержкой протоколов: H.221, H.225, H.231, H.239, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, H.460.18, H.460.19
- SIP звонки с поддержкой протоколов: ICE, TURN, BFCP, RFC 2833
- RTSP, VNC, NDI
- RTMP, SAP, NDI, HLS
- Восстановление потерянных пакетов TrueConf FEC 10%

Максимальное разрешение вывода изображения

- Ultra HD 4K (3840x2160)

Аудио входы

- 3.5мм Line In
- USB 3.0 для спикерфона

Аудио выходы

- USB 3.0 для спикерфона
- 3.5мм Line Out
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort

Аудио стандарты и протоколы

- Аудиокодеки: G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1 Annex C, G.723.1, G.726, G.728, G.729, AAC-LD (MPEG4 64 кБит/с), OPUS
- Эхоподавление
- Шумоподавление

Поддерживаемые форматы файлов для показа контента

- PDF, JPEG, PNG, TIFF
- MKV, MP4, TS

Максимальное разрешение передаваемого контента

- Full HD (1920x1080)

Сеть

- 1 x 10/100/1G Ethernet
- IPv4 и IPv6
- Static IP/DHCP
- IEEE 802.1X
- IEEE 802.1Q VLAN
- DNS, Multicast DNS (MDNS)
- NTP, тайм-зоны
- DSCP, DiffServ, MTU
- SIP / H.323 до 6 мбит/с

Управление терминалом

- Пульт ДУ
- Планшет TrueConf Control Panel P8
- HTTPS, GRPC, REST API, SSH, RS232

Управление PTZ-камерой

- RS-232

Другие интерфейсы

- 2 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0
- 1 x RS232

Электропитание

- Спящий режим с автоматическим поворотом камеры
- 220 Вольт
- Максимальная потребляемая мощность комплекта: до 212 Вт

Функции управления конференциями

- Второй поток H.239/BFCP
- Удаленное управление камерой FECC
- DTMF донатор
- Детализированная статистика медиа потоков, включая битрейт, джиттер, потери пакетов, протоколы и кодеки
- Разнообразные раскладки, режим перекрытия, PIP
- Вывод видео на два экрана
- Авторежим контента второго монитора
- Переключение камер и ракурсов

Интеграция

- SIP регистраторы
- H.323 гейткиперы
- TrueConf Server
- TrueConf MCU
- iCalendar, TrueConf Calendar Connector

Гарантия и техническая поддержка

- 3 года